

Furltec furlingsystem 400 G

Furlingsystem for genakker max 60 m²
Sæt excl. torsionstov og endeløs
ind / udhaler line

Pris incl 25% moms DKK. 4.525,00
Euro. 603,33

Furltec 400 G er designet specielt til genakker, kombinationen af torsionstov og frit roterende halsbarm gør at genakkeren ruller fra toppen hvilket giver en sikker og ensartet oprulning uden risiko for utilsigtet udblæsning.





Furltec furler 400 G er designet således at den endeløse ind / udhaler line let og problemløst kan af og påmonteres,


Det anbefales at montere den endeløse ind / udhaler line gennem en blok ophængt i elastiktov dette hindrer linen i at beknibe i furleren under udrulning

Længden på torsionstovet afpasses således at forliget på genakkeren er strakt når torsionstovet står tot.



Endeløs ind / udhaler line

Elastik tov

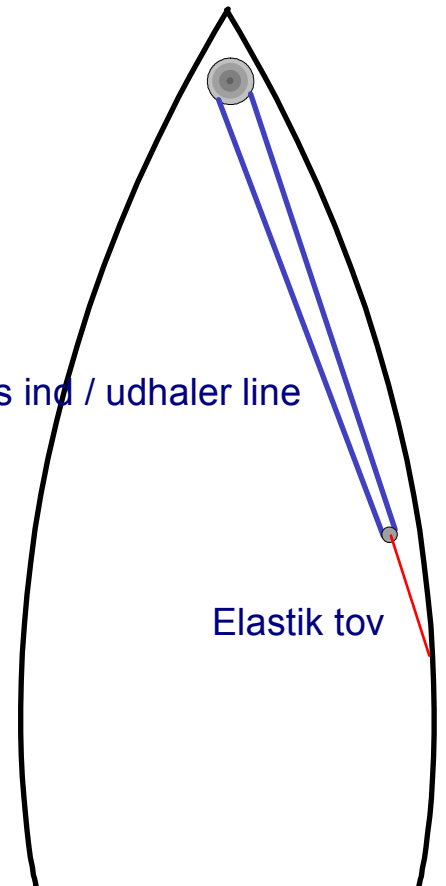

Montering af torsionsterminaler

Torsionstovet trækkes igennem omløber og kobberbøsning kobberbøsningen placeres ca 5 mm fra enden.

stjerneskrue skrues i enden af torsionstovet så den koniske del er forsænket ned i enden af torsionstovet.

Enden placeres i terminalen og omløberen spændes i bund.

Omløberen med den nu fastklemte kobberbøsning afmonteres og monteres nu i furleren, evt. sikres med locktite.

Processen gentages med færdig montering i topsvirvlen.

Vigtigt

Torsionsterminaler må kun anvendes i forbindelse med genakker / code 0

og ikke til stående rig eller personløft.

